


# She solar


## Toepassing stringboxen

*M-versie met Stäubli aan de onderzijde;*

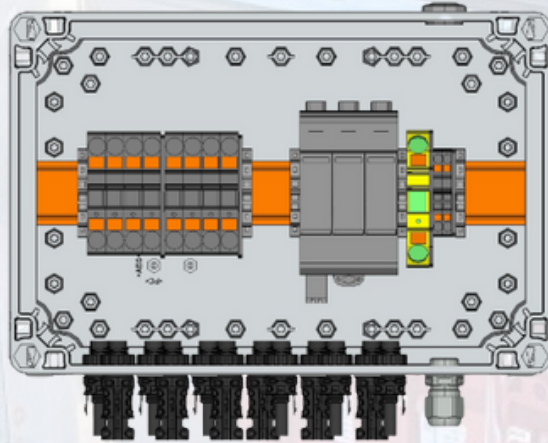


- Voor binnen toepassing
- Voor buiten onder een shelter (minimale afstand vanaf de grond naar de connectoren 70cm)

*MT -versie met Stäubli aan de onder en bovenkant:*

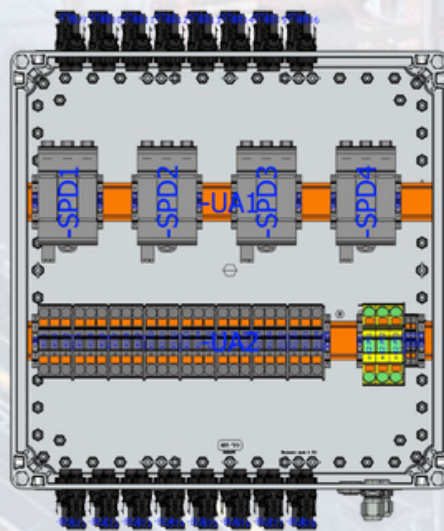

- Voor binnen toepassing

*LRW -versie met wartels links en rechts:*

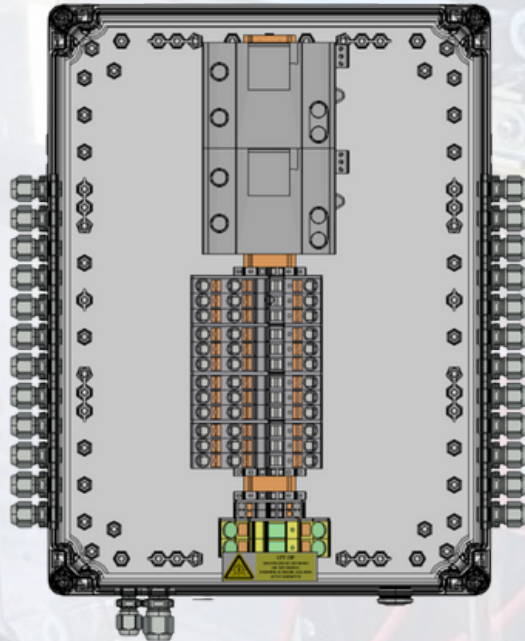

- **Voor binnen toepassing**
- **Voor buiten toepassing**
- **stringboxen met wartels zijn voorzien van dubbele bruggen voor een veilige meting**

- **Verwijder de tekeningen uit de stringbox**
- **Plaats de stringbox op de shelter of muur met de meegeleverde beugels**
- **Sluit de 16mm<sup>2</sup> groen/ gele aardkabel van de SPD aan de aardrail bij de omvormer**
- **Sluit indien gewenst het meldcontact van de SPD aan het gebouwbeheersysteem**